


## Technický list

### Produkt:

COMFLOOR® PM N 131

### **CHARAKTERISTIKA:**

Tenkovrstvá epoxidová stěrková podlahovina s obsahem křemenného plniva, je formulována k zajištění mechanické odolnosti (obrus, vryp) a vytvoření jemně strukturního protiskluzného, dobře čistitelného povrchu. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

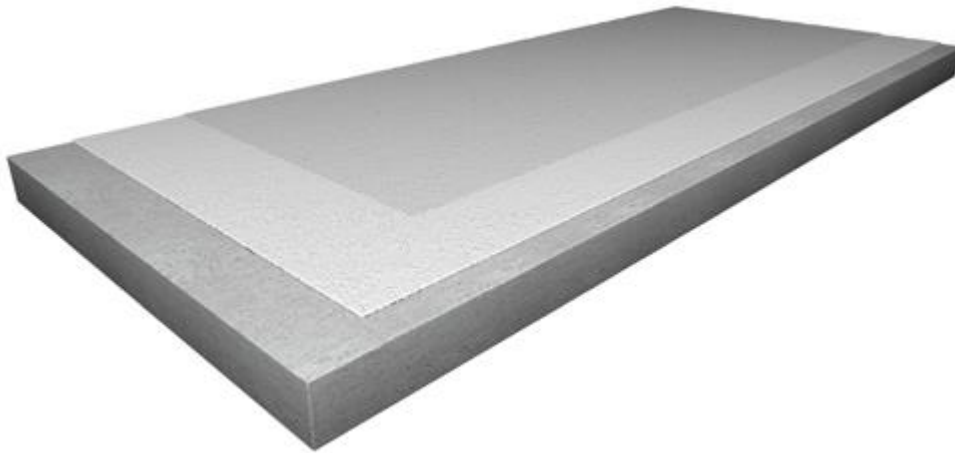

### **SKLADBA:**

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- stěrková penetrační částečně pigmentovaná vrstva epoxidové bezrozpuštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 - 0,5 mm)
- přebroušení podlahovou bruskou na plocho
- finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

**VLASTNOSTI:**

<i>Typ podlahoviny</i>	<i>PM N 131</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	0,7
Realizační tloušťka (mm)	0,5 - 1,2
Objemová hmotnost (g.cm <sup>-3</sup> )	1,6
Pevnost v tlaku (MPa)	jako zpevněný podklad
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	25
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	B <sub>fl</sub> - s1
Tvrdost (ShodeD)	> 70
Chemická odolnost	viz. atest
Protiskluznost (statický součinitel tření)	
- za sucha	1,04
- za vlhka	0,84

**VYRÁBÍ A DODÁVÁ:**

**COMING Plus, a.s.**  
Technologická 132  
252 41 Zlatníky-Hodkovice  
tel.: + 420 777 739 668  
e-mail: coming@coming.cz  
www.coming.cz  
IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

ČSOB, a.s. Praha  
číslo účtu: 475987953 / 0300  
IBAN:CZ41 0300 0000 0004 7598 7953  
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854  
společnost je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN  
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016